



EU Cookie Richtlinie Pro
DSGVO konformes
Tracking

EU Cookie Richtlinie Pro

DSGVO konformes Tracking

mit Google Tagmanager für Shopware 6

Version 60

Inhalt

1	Einleitung.....	4
2	Shopware Administrations-Bereich	5
2.1.1	Cookie ID für SW6 -> Plugin Version 2.5.0-2.6.1	5
2.1.2	Cookie ID für SW6 -> Plugin Version ab 2.7.0	5
2.1.3	Cookie ID für SW6 -> Plugin Version ab 3.1.0	5
2.1.4	Google Consent Mode Cookie Konfiguration	6
3	Einrichtung des Google Consent Mode	8
3.1	Erforderliche Variablen anlegen.....	8
3.1.1	Variable anlegen: ad_personalization	8
3.1.2	Variable anlegen: ad_storage.....	8
3.1.3	Variable anlegen: ad_user_data.....	9
3.1.4	Variable anlegen: analytics_storage	9
3.1.5	Variable anlegen: functionality_storage.....	10
3.1.6	Variable anlegen: personalization_storage.....	10
3.1.7	Variable anlegen: security_storage.....	11
3.2	Erforderliche Tags anlegen	11
3.2.1	Tag anlegen: Google Consent Mode Default	11
3.2.2	Tag anlegen: Google Consent Mode Update	13
4	Einrichtung des Google Tag Manager für GA4.....	14
4.1	Erforderliche Variablen anlegen.....	14
4.1.1	Variable anlegen: ACRIS Cookie – Analytics VAR	14
4.1.2	Variable anlegen: ACRIS Cookie Analytics VAR zuerst aktiviert.....	15
4.1.3	Variable anlegen: ACRIS Cookie Landing Page	16
4.1.4	Variable anlegen: ACRIS Cookie Referrer	16
4.1.5	Variable anlegen: ACRIS - GA4 items mapped.....	17
4.1.6	Variable anlegen: ACRIS AddToCart	18
4.1.7	Variable anlegen: ACRIS RemoveFromCart.....	18
4.1.8	Variable anlegen: ACRIS Affiliation	19
4.1.9	Variable anlegen: ACRIS Ordernumber	19
4.1.10	Variable anlegen: ACRIS Conversion Value	20
4.1.11	Variable anlegen: ACRIS Shipping.....	20
4.1.12	Variable anlegen: ACRIS Tax.....	21
4.1.13	Variable anlegen: ACRIS Total value	21
4.1.14	Variable anlegen: ACRIS Currency	22
4.1.15	Variable anlegen: ACRIS - Analytics - Mess ID.....	22
4.2	Erforderliche Trigger anlegen	23

4.2.1	Trigger anlegen: ACRIS Cookie Analytics Trigger	23
4.2.2	Trigger anlegen: ACRIS Cookie Analytics Trigger First Activated	23
4.2.3	Trigger anlegen: ACRIS add-to-cart event	24
4.2.4	Trigger anlegen: ACRIS add-to-cart event + Consent	24
4.2.5	Trigger anlegen: ACRIS remove-from-cart event.....	25
4.2.6	Trigger anlegen: ACRIS remove-from-cart event + Consent.....	25
4.2.7	Trigger anlegen: ACRIS Checkout Page	26
4.2.8	Trigger anlegen: ACRIS Checkout Page+ Consent	26
4.3	Erforderliche Tags anlegen	27
4.3.1	Tag anlegen: Google Analytics GA4-Konfiguration.....	27
4.3.2	Tag anlegen: Google Analytics GA4-Konfiguration First Activated.....	28
4.3.3	Tag anlegen: ACRIS GA4 - AddtoCart Event	29
4.3.4	Tag anlegen: ACRIS GA4 - RemoveFromCart Event.....	30
4.3.5	Tag anlegen: ACRIS Purchase Event	31
5	Einrichtung des Google Tag Manager für Google Ads.....	33
5.1	Erforderliche Variablen anlegen.....	33
5.1.1	Variable anlegen: ACRIS Cookie - Ads VAR.....	33
5.1.2	Variable anlegen: ACRIS - Ecomm – pagetype	33
5.1.3	Variable anlegen: ACRIS - Ecomm – prodid.....	34
5.1.4	Variable anlegen: ACRIS - Ecomm – totalvalue	34
5.1.5	Variable anlegen: ACRIS - Conversion ID.....	35
5.1.6	Variable anlegen: ACRIS - Conversion Label - Add to Cart.....	35
5.1.7	Variable anlegen: ACRIS - Conversion Label – Purchase.....	36
5.1.8	Variable anlegen: ACRIS - Conversion Label - Start Checkout.....	36
5.2	Erforderliche Trigger anlegen.....	37
5.2.1	Trigger anlegen: ACRIS Cookie Ads Trigger.....	37
5.2.2	Trigger anlegen: ACRIS Checkout Page + Ads Consent.....	38
5.2.3	Trigger anlegen: ACRIS add_to_cart event + Ads Consent.....	39
5.3	Erforderliche Tags anlegen	40
5.3.1	Tag anlegen: ACRIS - Conversion Verknüpfung.....	40
5.3.2	Tag anlegen: ACRIS - Conversion Tracking – Remarketing	41
5.3.3	Tag anlegen: ACRIS - Conversion Tracking - Add to Cart	42
5.3.4	Tag anlegen: ACRIS - Conversion Tracking – Purchase	43
6	Bekannte Probleme & Lösungen	44
6.1	Scripte über den GTM implementieren (Beispiel FBMessenger)	44
7	Kontakt	47

1 Einleitung

Um die DSGVO beim „Enhanced Ecommerce Tracking“ mit dem Google Tag Manager korrekt umzusetzen, sind einige Anpassungen erforderlich. In dieser Anleitung finden Sie die notwendigen Einstellungen.

Voraussetzung für diese Anleitung ist die Verwendung des Plugin EU Cookie Richtlinie Pro.


<https://store.shopware.com/acris86961282733/eu-cookie-richtlinie-pro-automatischer-cookie-erkennung-sw6.html>

Die Einbindung des Google Tag Managers kann beispielsweise über das kostenlose Plugin von Webmatch erfolgen – ist aber weder Pflicht noch Voraussetzung für unser Plugin.

<https://store.shopware.com/wbm1713539203085f/google-tag-manager-google-analytics-enhanced-e-commerce-tracking-fuer-shopware-6.html>

2 Shopware Administrations-Bereich

Bitte achten Sie darauf, dass das richtige Cookie „aktiv“ ist. (Screenshot ist ein Beispiel, abhängig von der eingesetzten Shopware Version bzw. welche EU Cookie Richtlinien Plugin Version Sie einsetzen).



Identifikation

Cookie-ID *

`_ga|_gid|_gat._+|_dc_gtm_UA-.+|ga-disable-UA-.+|__utm(a|b|c|d|t|v|x|z)|_gat|_swag_ga_.*`

☒ Aktiv

Cookie Gruppe: *

Tracking

Gehen Sie dazu in das Admin Ihres Shopware-Shops 6 und benutzen Sie folgenden Pfad:
Einstellungen > Plugins > EU Cookie Richtlinie Pro > Cookies

Im Cookie Plugin finden Sie diese Cookie ID (Google Analytics):

2.1.1 Cookie ID für SW6 -> Plugin Version 2.5.0-2.6.1

`_ga|_gid|_gat._+|_dc_gtm_UA-.+|ga-disable-UA-.+|__utm(a|b|c|d|t|v|x|z)|_gat|_swag_ga_.*`

2.1.2 Cookie ID für SW6 -> Plugin Version ab 2.7.0

`_ga|_gid|_gat._+|_dc_gtm_UA-.+|ga-disable-UA-.+|__utm(a|b|c|d|t|v|x|z)|_gat|_swag_ga_.*|_gac.*`

2.1.3 Cookie ID für SW6 -> Plugin Version ab 3.1.0

`_ga|_gid|_gat._+|_dc_gtm_UA-.+|ga-disable-UA-.+|__utm(a|b|c|d|t|v|x|z)|_gat|_swag_ga_.*|_gac.*|_ga.*`

2.1.4 Google Consent Mode Cookie Konfiguration

Im Shopware 6 Admin Bereich wurde in der Cookie Verwaltung bei jedem Cookie ein neues Feld hinzugefügt: **Google Cookie Consent Mode**

Cookie settings
English
Cancel
Save

Script code

i The script code is executed when the cookie is accepted by the user. The script can be specified with the <script> tag or without. An external script (src attribute) can also be included. In addition, TWIG code can be entered and TWIG variables can be used.

Script code

Insert script

Script position

Google Cookie Consent Mode

Google Cookie Consent Mode


Select a Google Cookie Consent Mode

Über dieses Feld kann gesteuert werden welche Google Consent Modes bei Akzeptierung des Cookies an den Google Tag Manager übergeben werden sollen.

Für die von unserem Plugin bereits mitgelieferten Google Cookie Einträge werden die benötigten Consent Modes bereits automatisiert bei der automatischen Erkennung der Cookies oder beim Update des Plugins falls diese Cookies bereits vorhanden sind mitgesetzt.

Folgende Werte stehen über die neue Einstellung zur Auswahl (Mehrfachauswahl):

ad_storage	Ermöglicht die Speicherung (z. B. von Cookies) im Zusammenhang mit Werbung.
ad_user_data	Zustimmung zur Übermittlung von Nutzerdaten im Zusammenhang mit Werbung an Google.
ad_personalization	Zustimmung zu personalisierter Werbung.
analytics_storage	Erlaubt die Speicherung (z. B. von Cookies) im Zusammenhang mit der Analyse, z. B. der Besuchsdauer.
functionality_storage	Erlaubt die Speicherung von Daten, die die Funktionalität der Website oder App unterstützen, z. B. Spracheinstellungen.
personalization_storage	Erlaubt die Speicherung im Zusammenhang mit der Personalisierung, z. B. Videoempfehlungen.
security_storage	Erlaubt die Speicherung von sicherheitsrelevanten Daten, wie z. B. Authentifizierungsfunktionen, Betrugsprävention und anderen Benutzerschutz.

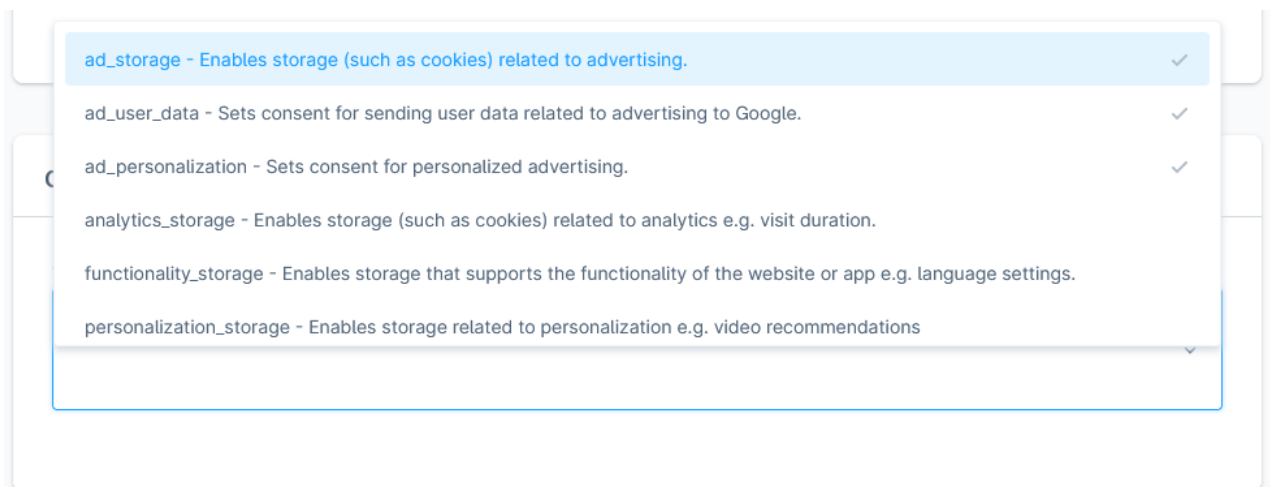

3 Einrichtung des Google Consent Mode

3.1 Erforderliche Variablen anlegen

3.1.1 Variable anlegen: **ad_personalization**


Neue Variable anlegen und benennen: ad_personalization


Variablentyp: Datenschichtvariable

Name der Datenschichtvariablen: acrisCookie.ad_personalization

Datenschichtversion: Version 2


„**Speichern**“ Die neu angelegte Variable „ad_personalization“ speichern.


ad_personalization 



Variable konfigurieren

Variablentyp

 **Datenschichtvariable**

Name der Datenschichtvariablen 
acrisCookie.ad_personalization

Datenschichtversion
Version 2

3.1.2 Variable anlegen: **ad_storage**


Neue Variable anlegen und benennen: ad_storage


Variablentyp: Datenschichtvariable

Name der Datenschichtvariablen: acrisCookie.ad_storage

Datenschichtversion: Version 2


„**Speichern**“ Die neu angelegte Variable „ad_storage“ speichern.


ad_storage 



Variable konfigurieren

Variablentyp

 **Datenschichtvariable**

Name der Datenschichtvariablen 
acrisCookie.ad_storage

Datenschichtversion
Version 2

3.1.3 Variable anlegen: **ad_user_data**


Neue Variable anlegen und benennen: ad_user_data

Variablentyp: Datenschichtvariable

Name der Datenschichtvariablen: acrisCookie.ad_user_data

Datenschichtversion: Version 2


„**Speichern**“ Die neu angelegte Variable „ad_user_data“ speichern.


ad_user_data 

Speichern

Variable konfigurieren

Variablentyp

 **Datenschichtvariable**

Name der Datenschichtvariablen 
acrisCookie.ad_user_data

Datenschichtversion
Version 2

3.1.4 Variable anlegen: **analytics_storage**


Neue Variable anlegen und benennen: analytics_storage

Variablentyp: Datenschichtvariable

Name der Datenschichtvariablen: acrisCookie.analytics_storage

Datenschichtversion: Version 2


„**Speichern**“ Die neu angelegte Variable „analytics_storage“ speichern.


analytics_storage 

Speichern

Variable konfigurieren

Variablentyp

 **Datenschichtvariable**

Name der Datenschichtvariablen 
acrisCookie.analytics_storage

Datenschichtversion
Version 2

3.1.5 Variable anlegen: **functionality_storage**


Neue Variable anlegen und benennen: functionality_storage

Variablentyp: Datenschichtvariable

Name der Datenschichtvariablen: acrisCookie.functionality_storage

Datenschichtversion: Version 2


„**Speichern**“ Die neu angelegte Variable „functionality_storage“ speichern.

functionality_storage 

Speichern

Variable konfigurieren

Variablentyp

 Datenschichtvariable

Name der Datenschichtvariablen ⓘ
acrisCookie.functionality_storage

Datenschichtversion
Version 2

3.1.6 Variable anlegen: **personalization_storage**


Neue Variable anlegen und benennen: personalization_storage

Variablentyp: Datenschichtvariable

Name der Datenschichtvariablen: acrisCookie.personalization_storage

Datenschichtversion: Version 2


„**Speichern**“ Die neu angelegte Variable „personalization_storage“ speichern.

personalization_storage 

Speichern

Variable konfigurieren

Variablentyp

 Datenschichtvariable

Name der Datenschichtvariablen ⓘ
acrisCookie.personalization_storage

Datenschichtversion
Version 2

3.1.7 Variable anlegen: security_storage


Neue Variable anlegen und benennen: security_storage

Variablentyp: Datenschichtvariable

Name der Datenschichtvariablen: acrisCookie.security_storage

Datenschichtversion: Version 2


„**Speichern**“ Die neu angelegte Variable „security_storage“ speichern.

security_storage 

Speichern

Variable konfigurieren

Variablentyp

 **Datenschichtvariable**

Name der Datenschichtvariablen ⓘ
acrisCookie.security_storage

Datenschichtversion
Version 2

3.2 Erforderliche Tags anlegen

3.2.1 Tag anlegen: Google Consent Mode Default

Neuen Tag anlegen und benennen: Google Consent Mode Default

Tag-Typ: Consent Mode (Google tags) von gtm-templates-simo-ahava

Consent Command: Default

Wait for Update: 0

Regions: all

Consent Settings:


Feldname	Wert
ad_storage	denied
analytics_storage	denied
ad_user_data	denied
ad_personalization	denied
personalization_storage	denied
functionality_storage	denied
security_storage	denied


„**Speichern**“ Den neu angelegten Tag „Google Consent Mode Default“ speichern.


Tag-Konfiguration


Tag-Typ


☒ **Consent Mode (Google tags)**
gtm-templates-simo-shava


BALERIE 

 **Tag-Berechtigungen**


4 Berechtigungen 


Consent Command 

Default 


Wait for Update 


0

 milliseconds


Regions 


all





 Consent Settings


Required for Google services


ad_storage 


denied 


analytics_storage 

denied 

ad_user_data 


denied 

ad_personalization 


denied 

Other signals


personalization_storage


denied 


functionality_storage

denied 

security_storage

denied 

 Other Settings

 Erweiterte Einstellungen

©2024 ACRIS E-Commerce GmbH

support@acris.at
Seite 12 von 48

3.2.2 Tag anlegen: Google Consent Mode Update

Neuen Tag anlegen und benennen: Google Consent Mode Update

Tag-Typ: Consent Mode (Google tags)

Dieser Tag-Typ muss vor der Verwendung noch aus den Community Vorlagen importiert werden. Hierfür einfach nach „Consent Mode (Google tags)“ suchen und die Variablen-Vorlage von „gtm-templates-simo-ahava“ importieren.

Consent Command: Update


Wait for Update: 0

Regions: all

Consent Settings:

Feldname	Wert
ad_storage	{{ad_storage}}
analytics_storage	{{analytics_storage}}
ad_user_data	{{ad_user_data}}
ad_personalization	{{ad_personalization}}
personalization_storage	{{personalization_storage}}
functionality_storage	{{functionality_storage}}
security_storage	{{security_storage}}

„**Speichern**“ Den neu angelegten Tag „Google Consent Mode Update“ speichern.

Google Consent Mode Update 
Speichern

Tag-Konfiguration

Tag-Typ

☒ **Consent Mode (Google tags)**
gtm-templates-simo-ahava

GALERIE

Tag-Berechtigungen

4 Berechtigungen >

Consent Command ?

Update

Consent Settings

ad_storage ?

{{ad_storage}} ⓘ

analytics_storage ?

{{analytics_storage}} ⓘ

ad_user_data ?

{{ad_user_data}} ⓘ

ad_personalization ?

{{ad_personalization}} ⓘ

personalization_storage

{{personalization_storage}} ⓘ

functionality_storage

{{functionality_storage}} ⓘ

security_storage

{{security_storage}} ⓘ

4 Einrichtung des Google Tag Manager für GA4

4.1 Erforderliche Variablen anlegen

4.1.1 Variable anlegen: **ACRIS Cookie – Analytics VAR**

Neue Variable anlegen und benennen: ACRIS Cookie – Analytics VAR

Variablentyp: Datenschichtvariable

Name der Datenschichtvariablen (Syntax: acrisCookie._passendeCookieID)

für **SW6** -> Plugin Version **2.5.0-2.6.1**

`acrisCookie._ga|_gid|_gat._+|_dc_gtm_UA-+|ga-disable-UA-+|__utm(a|b|c|d|t|v|x|z)|_gat|_swag_ga_.*`

für **SW6** -> Plugin Version **ab 2.7.0**

`acrisCookie._ga|_gid|_gat._+|_dc_gtm_UA-+|ga-disable-UA-+|__utm(a|b|c|d|t|v|x|z)|_gat|_swag_ga_.*|_gac.*`

für SW6 -> Plugin Version ab 3.1.0

`acrisCookie._ga|_gid|_gat._+|_dc_gtm_UA-+|ga-disable-UA-+|__utm(a|b|c|d|t|v|x|z)|_gat|_swag_ga_.*|_gac.*|_ga.*`

für **SW 5** Plugin Version von **3.3.0 bis 3.7.3**

`acrisCookie._ga|_gid|_gat._+|_dc_gtm_UA-+|ga-disable-UA-+|__utm(a|b|c|d|t|v|x|z)|_gat`

für **SW 5** Plugin Version **ab 3.8.0**


`acrisCookie._ga|_gid|_gat._+|_dc_gtm_UA-+|ga-disable-UA-+|__utm(a|b|c|d|t|v|x|z)|_gat|_gac.*`

für SW 5 Plugin Version ab 6.1.0

`acrisCookie._ga|_gid|_gat._+|_dc_gtm_UA-+|ga-disable-UA-+|__utm(a|b|c|d|t|v|x|z)|_gat|_swag_ga_.*|_gac.*|_ga.*`


Datenschichtversion: Version 2

„Speichern“ Die neu angelegte Variable „ACRIS Cookie - Analytics VAR“ speichern.

ACRIS Cookie – Analytics VAR 

Variable konfigurieren

Variablentyp

 Datenschichtvariable

Name der Datenschichtvariablen ⓘ

`acrisCookie._ga|_gid|_gat._+|_dc_gtm_UA-+|ga-disable-UA-+|__utm(a|b|c|d|t|v|x|z)|_gat|_swag_ga_.*|_gac.*|_ga.*`

Datenschichtversion

Version 2

4.1.2 Variable anlegen: ACRIS Cookie Analytics VAR zuerst aktiviert

Neue Variable anlegen und benennen: ACRIS Cookie – Analytics VAR zuerst aktiviert

Variablentyp: Datenschichtvariable

Name der Datenschichtvariablen (Syntax:
acrisCookie.firstActivated._passendeCookieID)

für **SW6** -> Plugin Version **ab 2.8.0**

`acrisCookie.firstActivated._ga|_gid|_gat._+|_dc_gtm_UA-+|ga-disable-UA-+|__utm(a|b|c|d|t|v|x|z)|_gat|_swag_ga-.*|_gac.*`

für **SW6** -> Plugin Version **ab 3.1.0**

`acrisCookie.firstActivated._ga|_gid|_gat._+|_dc_gtm_UA-+|ga-disable-UA-+|__utm(a|b|c|d|t|v|x|z)|_gat|_swag_ga-.*|_gac.*|_ga.*`

für **SW 5** Plugin Version **ab 3.9.0**

`acrisCookie.firstActivated._ga|_gid|_gat._+|_dc_gtm_UA-+|ga-disable-UA-+|__utm(a|b|c|d|t|v|x|z)|_gat|_gac.*`

für **SW 5** Plugin Version **ab 6.1.0**

`acrisCookie.firstActivated._ga|_gid|_gat._+|_dc_gtm_UA-+|ga-disable-UA-+|__utm(a|b|c|d|t|v|x|z)|_gat|_swag_ga-.*|_gac.*|_ga.*`


Datenschichtversion: Version 2


„**Speichern**“ Die neu angelegte Variable „ACRIS Cookie - Analytics VAR zuerst aktiviert“ speichern.

ACRIS Cookie – Analytics VAR zuerst aktiviert 

Variable konfigurieren

Variablentyp

 Datenschichtvariable

Name der Datenschichtvariablen 

acrisCookie.firstActivated._ga|_gid|_gat._+|_dc_gtm_UA-+|ga-disable-UA-+|__utm(a|b|c|d|t|v|x|z)|_gat|_swag_ga-.*|_gac.*

Datenschichtversion

Version 2

4.1.3 Variable anlegen: ACRIS Cookie Landing Page

Neue Variable anlegen und benennen: Acris Cookie Landing Page

Variablentyp: First-Party-Cookie


Cookie-Name: acris_cookie_landing_page

Cookie per URI decodieren: ja (Hacken setzen)

„Speichern“

Variable konfigurieren

Variablentyp

 First-Party-Cookie

Cookie-Name
acris_cookie_landing_page

✓ Cookie per URI decodieren ?

4.1.4 Variable anlegen: ACRIS Cookie Referrer

Neue Variable anlegen und benennen: Acris Cookie Referrer

Variablentyp: First-Party-Cookie


Cookie-Name: acris_cookie_referrer

Cookie per URI decodieren: ja (Hacken setzen)

„Speichern“

Variable konfigurieren

Variablentyp

 First-Party-Cookie

Cookie-Name
acris_cookie_referrer

✓ Cookie per URI decodieren ?

4.1.5 Variable anlegen: ACRIS - GA4 items mapped

Neue Variable anlegen und benennen: ACRIS - GA4 items mapped

Variablentyp: EEC Products -> GA4 Items

Dieser Variablentyp muss vor der Verwendung noch aus den Community Vorlagen importiert werden. Hierfür einfach nach „EEC Products -> GA4 Items“ suchen und die Variablen-Vorlage von „gtm-templates-simo-ahava“ importieren.

Variablenberechtigungen: Datenschicht lesen


Map Source: Map ecommerce object automatically

„**Speichern**“ Die neu angelegte Variable „ACRIS - GA4 items mapped“ speichern.


ACRIS - GA4 items mapped 

Variable konfigurieren


Variablentyp

 EEC Products -> GA4 Items

GALERIE

 Variablenberechtigungen

1 Berechtigung >

Map Source 

Map ecommerce object automatically

Map Custom Definitions To Item Parameters

If your Enhanced Ecommerce object contains product-scoped custom dimensions/metrics, you can use this table to map those into GA4 item parameter names. Input the index number (if using the prescribed **dimensionXX** and **metricXX** syntax), or the name of the custom property (e.g. **productSize** or **stockCount**) in the first field. Input the parameter name with which the value should be sent to GA4 in the second.

4.1.6 Variable anlegen: ACRIS AddToCart

Neue Variable anlegen und benennen: ACRIS AddToCart

Variablentyp: Datenschichtvariable

Name der Datenschichtvariable: add_to_cart


Datenschichtversion: Version 2


„**Speichern**“ Die neu angelegte Variable „ACRIS AddToCart“ speichern.

ACRIS AddToCart 

Variable konfigurieren

Variablentyp

 **Datenschichtvariable**

Name der Datenschichtvariablen 

add_to_cart

Datenschichtversion

Version 2

4.1.7 Variable anlegen: ACRIS RemoveFromCart

Neue Variable anlegen und benennen: ACRIS RemoveFromCart

Variablentyp: Datenschichtvariable

Name der Datenschichtvariable: remove_from_cart


Datenschichtversion: Version 2


„**Speichern**“ Die neu angelegte Variable „ACRIS RemoveFromCart“ speichern.

ACRIS RemoveFromCart 

Variable konfigurieren

Variablentyp

 **Datenschichtvariable**

Name der Datenschichtvariablen 

remove_from_cart

Datenschichtversion

Version 2

4.1.8 Variable anlegen: ACRIS Affiliation

Neue Variable anlegen und benennen: ACRIS Affiliation

Variablentyp: Datenschichtvariable

Name der Datenschichtvariable: ecommerce.purchase.actionField.affiliation


Datenschichtversion: Version 2


„**Speichern**“ Die neu angelegte Variable „ACRIS Affiliation“ speichern.

ACRIS affiliation 

Variable konfigurieren

Variablentyp

 **Datenschichtvariable**

Name der Datenschichtvariablen 

ecommerce.purchase.actionField.affiliation

Datenschichtversion

Version 2

4.1.9 Variable anlegen: ACRIS Ordernumber


Neue Variable anlegen und benennen: ACRIS Ordernumber

Variablentyp: Datenschichtvariable

Name der Datenschichtvariable: ecommerce.purchase.actionField.id

Datenschichtversion: Version 2


„**Speichern**“ Die neu angelegte Variable „ACRIS Ordernumber“ speichern.


ACRIS Ordernumber 

Speichern

Variable konfigurieren

Variablentyp

 **Datenschichtvariable**

Name der Datenschichtvariablen 

ecommerce.purchase.actionField.id

Datenschichtversion

Version 2

4.1.10 Variable anlegen: ACRIS Conversion Value

Neue Variable anlegen und benennen: ACRIS Conversion Value

Variablentyp: Datenschichtvariable

Name der Datenschichtvariable: ecommerce.purchase.actionField.revenue


Datenschichtversion: Version 2

„**Speichern**“ Die neu angelegte Variable „ACRIS Conversion Value“ speichern.

ACRIS Conversion Value 

Variable konfigurieren

Variablentyp

 Datenschichtvariable

Name der Datenschichtvariablen ⓘ

ecommerce.purchase.actionField.revenue

Datenschichtversion

Version 2

4.1.11 Variable anlegen: ACRIS Shipping


Neue Variable anlegen und benennen: ACRIS Shipping

Variablentyp: Datenschichtvariable

Name der Datenschichtvariable: ecommerce.purchase.actionField.shipping


Datenschichtversion: Version 2

„**Speichern**“ Die neu angelegte Variable „ACRIS Shipping“ speichern.

ACRIS shipping 

Variable konfigurieren

Variablentyp

 Datenschichtvariable

Name der Datenschichtvariablen ⓘ

ecommerce.purchase.actionField.shipping

Datenschichtversion

Version 2

4.1.12 Variable anlegen: ACRIS Tax


Neue Variable anlegen und benennen: ACRIS Tax

Variablentyp: Datenschichtvariable

Name der Datenschichtvariable: ecommerce.purchase.actionField.tax


Datenschichtversion: Version 2

„**Speichern**“ Die neu angelegte Variable „ACRIS Tax“ speichern.

ACRIS tax 

Variable konfigurieren

Variablentyp

 Datenschichtvariable

Name der Datenschichtvariablen ⓘ

ecommerce.purchase.actionField.tax

Datenschichtversion

Version 2

4.1.13 Variable anlegen: ACRIS Total value

Neue Variable anlegen und benennen: ACRIS Total value

Variablentyp: Datenschichtvariable

Name der Datenschichtvariable: google_tag_params.ecomm_totalvalue


Datenschichtversion: Version 2

„**Speichern**“ Die neu angelegte Variable „ACRIS Total value“ speichern.

ACRIS total value 

Variable konfigurieren

Variablentyp

 Datenschichtvariable

Name der Datenschichtvariablen ⓘ

google_tag_params.ecomm_totalvalue

Datenschichtversion

Version 2


4.1.14 Variable anlegen: ACRIS Currency

Neue Variable anlegen und benennen: ACRIS Currency

Variablentyp: Konstant

Wert: EUR


„Speichern“ Die neu angelegte Variable „ACRIS Currency“ speichern.

ACRIS Currency 

[Speichern](#)

Variable konfigurieren

Variablentyp

 **Konstant**

Wert
EUR


4.1.15 Variable anlegen: ACRIS - Analytics - Mess ID

Neue Variable anlegen und benennen: ACRIS - Analytics - Mess ID

Variablentyp: Konstant

Wert: G-***** => Mess-ID der GA-4 Property eintragen (z.B.: G-A2ABC2ABCD)


„Speichern“ Die neu angelegte Variable „ACRIS - Analytics - Mess ID“ speichern.

ACRIS - Analytics - Mess ID 

[Speichern](#)

Variable konfigurieren

Variablentyp

 **Konstant**

Wert
G-123456789

4.2 Erforderliche Trigger anlegen

4.2.1 Trigger anlegen: ACRIS Cookie Analytics Trigger

Neuen Trigger anlegen und benennen: ACRIS Cookie Analytics Trigger

Triggertyp: Benutzerdefiniertes Ereignis

Ereignisname: acrisCookieStateChanged


Nicht aktivieren: Übereinstimmung mit regulärem Ausdruck verwenden


Einige benutzerdefinierte Ereignisse:

ACRIS Cookie – **Analytics VAR ist gleich true**

ACRIS Cookie – **Analytics VAR zuerst aktiviert ist nicht gleich true**

„Speichern“

ACRIS Cookie Analytics Trigger 

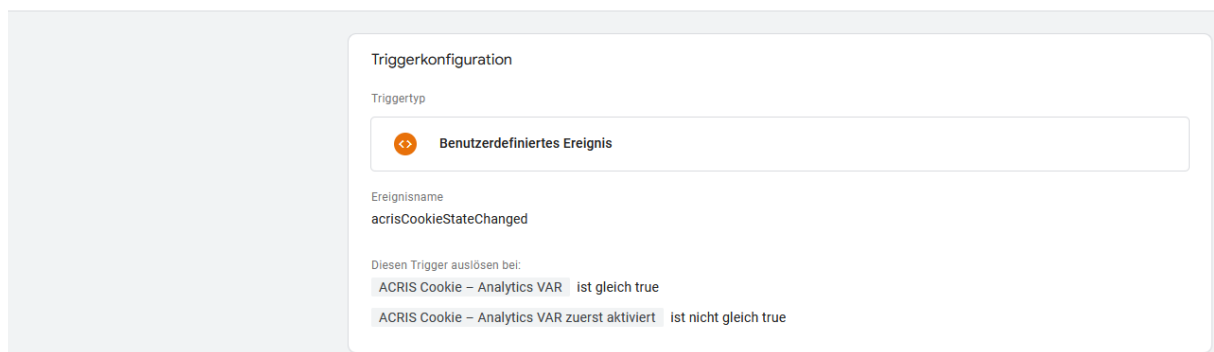

The screenshot shows the configuration window for a trigger. The title is 'Triggerkonfiguration'. Under 'Triggertyp', there is a button labeled 'Benutzerdefiniertes Ereignis' with a double arrow icon. Below this, the 'Ereignisname' is set to 'acrisCookieStateChanged'. Under the heading 'Diesen Trigger auslösen bei:', there are two options: 'ACRIS Cookie – Analytics VAR ist gleich true' (which is selected) and 'ACRIS Cookie – Analytics VAR zuerst aktiviert ist nicht gleich true'.

4.2.2 Trigger anlegen: ACRIS Cookie Analytics Trigger First Activated

Neuen Trigger anlegen und benennen: ACRIS Cookie Analytics Trigger First Activated

Triggertyp: Benutzerdefiniertes Ereignis


Ereignisname: acrisCookieStateChanged


Nicht aktivieren: Übereinstimmung mit regulärem Ausdruck verwenden

Einige benutzerdefinierte Ereignisse:

ACRIS Cookie – **Analytics VAR zuerst aktiviert ist gleich true**

„Speichern“

ACRIS Cookie Analytics Trigger First Activated 

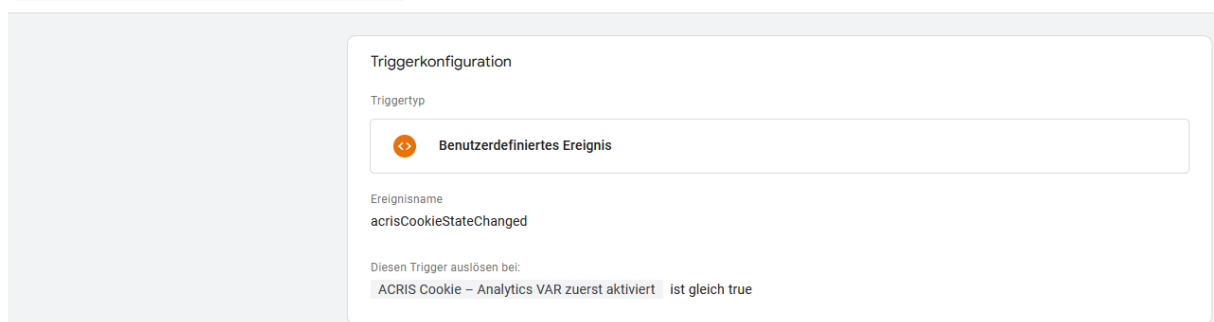

The screenshot shows the configuration window for a trigger. The title is 'Triggerkonfiguration'. Under 'Triggertyp', there is a button labeled 'Benutzerdefiniertes Ereignis' with a double arrow icon. Below this, the 'Ereignisname' is set to 'acrisCookieStateChanged'. Under the heading 'Diesen Trigger auslösen bei:', there is one option: 'ACRIS Cookie – Analytics VAR zuerst aktiviert ist gleich true' (which is selected).

4.2.3 Trigger anlegen: ACRIS add-to-cart event

Neuen Trigger anlegen und benennen: ACRIS add-to-cart event

Triggertyp: Benutzerdefiniertes Ereignis


Ereignisname: add_to_cart

Nicht aktivieren: Übereinstimmung mit regulärem Ausdruck verwenden

Den Trigger auslösen bei:


Alle benutzerdefinierten Ereignisse

„Speichern“

ACRIS add-to-cart event 

Triggerkonfiguration

Triggertyp

 Benutzerdefiniertes Ereignis

Ereignisname

add_to_cart

Diesen Trigger auslösen bei:

Alle benutzerdefinierten Ereignisse

4.2.4 Trigger anlegen: ACRIS add-to-cart event + Consent

Neuen Trigger anlegen und benennen: ACRIS add-to-cart event + Consent

Triggertyp: Trigger-Gruppe

Triggers:


ACRIS add-to-cart event

ACRIS Cookie Analytics Trigger

Den Trigger auslösen bei:


Alle Bedingungen


„Speichern“


ACRIS add-to-cart event + Consent 

Triggerkonfiguration


Triggertyp

 Trigger-Gruppe

Triggers 

 ACRIS add-to-cart event
Trigger

UND

 ACRIS Cookie Analytics Trigger
Trigger

Diesen Trigger auslösen bei:

Alle Bedingungen

4.2.5 Trigger anlegen: ACRIS remove-from-cart event

Neuen Trigger anlegen und benennen: ACRIS remove-from-cart event

Triggertyp: Benutzerdefiniertes Ereignis

Ereignisname: remove_from_cart

Nicht aktivieren: Übereinstimmung mit regulärem Ausdruck verwenden

Den Trigger auslösen bei:


Alle benutzerdefinierten Ereignisse

„Speichern“

ACRIS remove-from-cart event 

Triggerkonfiguration

Triggertyp

 Benutzerdefiniertes Ereignis

Ereignisname

remove_from_cart

Diesen Trigger auslösen bei:

Alle benutzerdefinierten Ereignisse

4.2.6 Trigger anlegen: ACRIS remove-from-cart event + Consent

Neuen Trigger anlegen und benennen: ACRIS remove-from-cart event + Consent

Triggertyp: Trigger-Gruppe

Triggers:


ACRIS remove-from-cart event

ACRIS Cookie Analytics Trigger

Den Trigger auslösen bei:


Alle Bedingungen


„Speichern“


ACRIS remove-from-cart event + Consent 

Triggerkonfiguration


Triggertyp

 Trigger-Gruppe

Triggers 

 ACRIS remove-from-cart event
Trigger

UND

 ACRIS Cookie Analytics Trigger
Trigger

Diesen Trigger auslösen bei:

Alle Bedingungen

4.2.7 Trigger anlegen: ACRIS Checkout Page


Neuen Trigger anlegen und benennen: ACRIS Checkout Page

Triggertyp: Seitenaufruf - DOM ist bereit

Den Trigger auslösen bei:


Page URL enthält checkout/finish

„Speichern“

ACRIS Checkout Page 

Triggerkonfiguration

Triggertyp

 Seitenaufruf - DOM ist bereit.

Diesen Trigger auslösen bei:

Page URL

 enthält checkout/finish

4.2.8 Trigger anlegen: ACRIS Checkout Page+ Consent

Neuen Trigger anlegen und benennen: ACRIS Checkout Page + Consent

Triggertyp: Trigger-Gruppe

Triggers:

ACRIS Checkout Page

ACRIS Cookie Analytics Trigger

Den Trigger auslösen bei:


Alle Bedingungen


„Speichern“


ACRIS Checkout Page + Consent 

Triggerkonfiguration


Triggertyp

 Trigger-Gruppe

Triggers 

 ACRIS Checkout Page
Trigger

UND

 ACRIS Cookie Analytics Trigger
Trigger

Diesen Trigger auslösen bei:

Alle Bedingungen

4.3 Erforderliche Tags anlegen

4.3.1 Tag anlegen: Google Analytics GA4-Konfiguration

Neuen Tag anlegen und benennen: Google Analytics GA4-Konfiguration

Tag-Typ: Google-Tag

Tag-ID: {{ACRIS - Analytics - Mess ID}}

Konfigurationseinstellungen:

Feldname	Wert
anonymizeip	true
send_page_view	true

Tag Reihenfolge (zu finden unter Erweiterte Einstellungen)

Ein Tag auslösen, bevor das Tag ausgelöst wird: Google Consent Mode Update


Trigger: ACRIS Cookie Analytics Trigger

„Speichern“

Google Analytics GA4-Konfiguration
Speichern

Tag-Konfiguration

Tag-Typ


Google-Tag
Google

Tag-ID ⓘ
{{ACRIS - Analytics - Mess ID}}

Konfigurationseinstellungen


Konfigurationsparameter	Wert
anonymizeip	true
send_page_view	✓ true

Tag-Reihenfolge ⓘ

Setup-Tag
Google Consent Mode Update

Trigger

Auslösende Trigger


ACRIS Cookie Analytics Trigger
Benutzerdefiniertes Ereignis

4.3.2 Tag anlegen: Google Analytics GA4-Konfiguration First Activated

Neuen Tag anlegen und benennen: Google Analytics GA4-Konfiguration First Activated

Tag-Typ: Google-Tag

Tag-ID: {{ACRIS - Analytics - Mess ID}}

Konfigurationseinstellungen:

Feldname	Wert
referrer	{{ACRIS Cookie Referrer}}
page	{{ACRIS Cookie Landing Page}}
anonymizeip	true
send_page_view	true

Tag Reihenfolge (zu finden unter Erweiterte Einstellungen)

Ein Tag auslösen, bevor das Tag ausgelöst wird: Google Consent Mode Update


Trigger: ACRIS Cookie Analytics Trigger First Activated

„Speichern“

Google Analytics GA4 Konfiguration First Activated
Speichern

Tag-Konfiguration

Tag-Typ


Google-Tag
Google

Tag-ID ⓘ
{{ACRIS - Analytics - Mess ID}}

Konfigurationseinstellungen


Konfigurationsparameter	Wert
referrer	{{ACRIS Cookie Referrer}}
page	{{ACRIS Cookie Landing Page}}
anonymizeip	true
send_page_view	true

Tag-Reihenfolge ⓘ

Setup-Tag
Google Consent Mode Update

Trigger

Auslösende Trigger


ACRIS Cookie Analytics Trigger First Activated
Benutzerdefiniertes Ereignis

4.3.3 Tag anlegen: ACRIS GA4 - AddtoCart Event

Neuen Tag anlegen und benennen: ACRIS GA4 - AddtoCart Event

Tag-Typ: Google Analytics: GA4-Ereignis

Mess-ID: {{ACRIS - Analytics - Mess ID}}

Ereignisname: {{ACRIS AddToCart}}

Ereignisparameter:

Ereignisname	Wert
currency	EUR
items	{{ACRIS - GA4 items mapped}}
value	{{ACRIS total value}}

Tag Reihenfolge (zu finden unter Erweiterte Einstellungen)

Ein Tag auslösen, bevor das Tag ausgelöst wird: Google Consent Mode Update


Trigger: ACRIS add-to-cart event + Consent

„Speichern“


ACRIS GA4 - AddtoCart Event
Speichern

Tag-Konfiguration

Tag-Typ


Google Analytics: GA4-Ereignis
Google Analytics

Mess-ID
{{ACRIS - Analytics - Mess ID}}


In diesem Container wurde ein Google-Tag gefunden

Ereignisname ⓘ
{{ACRIS AddToCart}}

Ereignisparameter

Ereignisparameter		Wert
currency	✓	{{ACRIS Currency}}
items	✓	{{ACRIS - GA4 items mapped}}
value	✓	{{ACRIS Total Value}}

Tag-Reihenfolge ⓘ

Setup-Tag
Google Consent Mode Update

4.3.4 Tag anlegen: ACRIS GA4 - RemoveFromCart Event

Neuen Tag anlegen und benennen: ACRIS GA4 - RemoveFromCart Event

Tagtyp: Google Analytics: GA4-Ereignis

Mess-ID: {{ACRIS - Analytics - Mess ID}}

Ereignisname: {{ACRIS RemoveFromCart}}

Ereignisparameter:

Ereignisname	Wert
currency	EUR
items	{{ACRIS - GA4 items mapped}}
value	{{ACRIS total value}}

Tag Reihenfolge (zu finden unter Erweiterte Einstellungen)

Ein Tag auslösen, bevor das Tag ausgelöst wird: Google Consent Mode Update


Trigger: ACRIS remove-from-cart event + Consent

„Speichern“


ACRIS GA4 - RemoveFromCart Event
Speichern

Tag-Konfiguration

Tag-Typ


Google Analytics: GA4-Ereignis
Google Analytics

Mess-ID
{{ACRIS - Analytics - Mess ID}}


In diesem Container wurde ein Google-Tag gefunden

Ereignisname ?
{{ACRIS RemoveFromCart}}

Ereignisparameter

Ereignisparameter		Wert
currency	✓	{{ACRIS Currency}}
items	✓	{{ACRIS - GA4 items mapped}}
value	✓	{{ACRIS Total Value}}

Tag-Reihenfolge ?

Setup-Tag
Google Consent Mode Update

4.3.5 Tag anlegen: ACRIS Purchase Event

Neuen Tag anlegen und benennen: ACRIS Purchase Event

Tagtyp: Google Analytics: GA4-Ereignis

Mess-ID: {{ACRIS - Analytics - Mess ID}}

Ereignisname: purchase

Ereignisparameter:

Ereignisname	Wert
transaction_id	{{ACRIS Bestellnummer}}
value	{{ACRIS Conversion Value}}
currency	EUR
affiliation	{{ACRIS affiliation}}
items	{{ACRIS - GA4 items mapped}}
shipping	{{ACRIS shipping}}
tax	{{ACRIS tax}}

Tag Reihenfolge (zu finden unter Erweiterte Einstellungen)

Ein Tag auslösen, bevor das Tag ausgelöst wird: Google Consent Mode Update

Trigger: ACRIS Checkout Page + Consent

„Speichern“

Tag-Konfiguration

Tag-Typ




Google Analytics: GA4-Ereignis
Google Analytics

Mess-ID

{{ACRIS - Analytics - Mess ID}}



In diesem Container wurde ein Google-Tag gefunden

Ereignisname 

purchase

Ereignisparameter

Ereignisparameter

Wert

transaction_id



{{ACRIS Ordernumber}}

value



{{ACRIS Conversion Value}}

currency



{{ACRIS Currency}}

affiliation



{{ACRIS Affiliation}}

items



{{ACRIS - GA4 items mapped}}

shipping




{{ACRIS Shipping}}

tax



{{ACRIS Tax}}

Tag-Reihenfolge 

Setup-Tag

Google Consent Mode Update

Trigger

Auslösende Trigger



ACRIS Checkout Page + Analytics Consent
Trigger-Gruppe

5 Einrichtung des Google Tag Manager für Google Ads

5.1 Erforderliche Variablen anlegen

5.1.1 Variable anlegen: ACRIS Cookie - Ads VAR


Neue Variable anlegen und benennen: ACRIS Cookie – Ads VAR

Variablentyp: Datenschichtvariable

Name der Datenschichtvariable: acrisCookie._gcl_au

Datenschichtversion: Version 2


„**Speichern**“ Die neu angelegte Variable „ACRIS Cookie - Ads VAR“ speichern.

ACRIS Cookie - Ads VAR 

Speichern

Variable konfigurieren

Variablentyp

 **Datenschichtvariable**

Name der Datenschichtvariablen ⓘ
acrisCookie._gcl_au

Datenschichtversion
Version 2

5.1.2 Variable anlegen: ACRIS - Ecomm - pagetype


Neue Variable anlegen und benennen: ACRIS - Ecomm - pagetype

Variablentyp: Datenschichtvariable

Name der Datenschichtvariable: google_tag_params.ecomm_pagetype

Datenschichtversion: Version 2


„**Speichern**“ Die neu angelegte Variable „ACRIS - Ecomm - pagetype“ speichern.

ACRIS - Ecomm - pagetype 

Speichern

Variable konfigurieren

Variablentyp

 **Datenschichtvariable**

Name der Datenschichtvariablen ⓘ
google_tag_params.ecomm_pagetype

Datenschichtversion
Version 2

5.1.3 Variable anlegen: ACRIS - Ecomm - prodid


Neue Variable anlegen und benennen: ACRIS - Ecomm - prodid

Variablentyp: Datenschichtvariable

Name der Datenschichtvariable: google_tag_params.ecomm_prodid

Datenschichtversion: Version 2


„**Speichern**“ Die neu angelegte Variable „ACRIS - Ecomm - prodid“ speichern.

ACRIS - Ecomm - prodid 

Speichern

Variable konfigurieren

Variablentyp

 Datenschichtvariable

Name der Datenschichtvariablen ⓘ
google_tag_params.ecomm_prodid

Datenschichtversion
Version 2

5.1.4 Variable anlegen: ACRIS - Ecomm - totalvalue


Neue Variable anlegen und benennen: ACRIS - Ecomm - totalvalue

Variablentyp: Datenschichtvariable

Name der Datenschichtvariable: google_tag_params.ecomm_totalvalue

Datenschichtversion: Version 2


„**Speichern**“ Die neu angelegte Variable „ACRIS - Ecomm - totalvalue“ speichern.

ACRIS - Ecomm - totalvalue 

Speichern

Variable konfigurieren

Variablentyp

 Datenschichtvariable

Name der Datenschichtvariablen ⓘ
google_tag_params.ecomm_totalvalue

Datenschichtversion
Version 2

5.1.5 Variable anlegen: ACRIS - Conversion ID

Neue Variable anlegen und benennen: ACRIS - Conversion ID

Variablentyp: Konstant


Wert: ***** (Conversion ID der Google Ads Instanz)

„**Speichern**“ Die neu angelegte Variable „ACRIS - Conversion ID“ speichern.

ACRIS - Conversion ID ☐ Speichern

Variable konfigurieren

Variablentyp

 Konstant

Wert

1234567890

5.1.6 Variable anlegen: ACRIS - Conversion Label - Add to Cart

Neue Variable anlegen und benennen: ACRIS - Conversion Label - Add to Cart

Variablentyp: Konstant


Wert: ***** (Conversion Label der Add to Cart Instanz in Google Ads)

„**Speichern**“ Die neu angelegte Variable „ACRIS - Conversion Label - Add to Cart“ speichern.

ACRIS - Conversion Label - Add to Cart ☐ Speichern

Variable konfigurieren

Variablentyp

 Konstant

Wert

123_456_7890


5.1.7 Variable anlegen: ACRIS - Conversion Label - Purchase

Neue Variable anlegen und benennen: ACRIS - Conversion Label - Purchase

Variablentyp: Konstant

Wert: ***** (Conversion Label der Purchase Instanz in Google Ads)


„**Speichern**“ Die neu angelegte Variable „ACRIS - Conversion Label - Purchase“ speichern.

ACRIS - Conversion Label - Purchase 

Speichern

Variable konfigurieren

Variablentyp

 Konstant

Wert
123_456_7890


5.1.8 Variable anlegen: ACRIS - Conversion Label - Start Checkout

Neue Variable anlegen und benennen: ACRIS - Conversion Label - Start Checkout

Variablentyp: Konstant

Wert: ***** (Conversion Label der Start Checkout Instanz in Google Ads)


„**Speichern**“ Die neu angelegte Variable „ACRIS - Conversion Label - Start Checkout“ speichern.

ACRIS - Conversion Label - Start Checkout 

Speichern

Variable konfigurieren

Variablentyp

 Konstant

Wert
123_456_7890

5.2 Erforderliche Trigger anlegen

5.2.1 Trigger anlegen: **ACRIS Cookie Ads Trigger**

Neuen Trigger anlegen und benennen: ACRIS Cookie Ads Trigger

Triggertyp: Benutzerdefiniertes Ereignis

Ereignisname: acrisCookieStateChanged

Nicht aktivieren: Übereinstimmung mit regulärem Ausdruck verwenden

Einige benutzerdefinierte Ereignisse:

ACRIS Cookie – **Ads VAR ist gleich true**

„Speichern“

ACRIS Cookie Ads Trigger

Speichern

Triggerkonfiguration

Triggertyp

<>

Benutzerdefiniertes Ereignis

Ereignisname

acrisCookieStateChanged

Diesen Trigger auslösen bei:

ACRIS Cookie - Ads VAR ist gleich true

5.2.2 Trigger anlegen: ACRIS Checkout Page + Ads Consent

Neuen Trigger anlegen und benennen: ACRIS Checkout Page + Ads Consent

Triggertyp: Trigger-Gruppe

Triggers:


ACRIS ACRIS Checkout Page

ACRIS Cookie Ads Trigger

Den Trigger auslösen bei:

Alle Bedingungen


„Speichern“


ACRIS Checkout Page + Ads Consent 


Speichern

Triggerkonfiguration


Triggertyp

 **Trigger-Gruppe**

Triggers 

 **ACRIS Checkout Page**
Trigger

UND

 **ACRIS Cookie Ads Trigger**
Trigger

Diesen Trigger auslösen bei:
Alle Bedingungen

5.2.3 Trigger anlegen: ACRIS add_to_cart event + Ads Consent

Neuen Trigger anlegen und benennen: ACRIS add-to-cart event + Ads Consent

Triggertyp: Trigger-Gruppe

Triggers:


ACRIS add_to_cart event

ACRIS Cookie Ads Trigger

Den Trigger auslösen bei:

Alle Bedingungen

„Speichern“

ACRIS add_to_cart event + Ads Consent 


Speichern

Triggerkonfiguration

Triggertyp



Trigger-Gruppe

Triggers 



ACRIS add_to_cart event
Trigger

UND



ACRIS Cookie Ads Trigger
Trigger

Diesen Trigger auslösen bei:

Alle Bedingungen

5.3 Erforderliche Tags anlegen

5.3.1 Tag anlegen: ACRIS - Conversion Verknüpfung

Neuen Tag anlegen und benennen: ACRIS – Conversion Verknüpfung


Tagtyp: Conversion Verknüpfung

Tag Reihenfolge (zu finden unter Erweiterte Einstellungen)

Ein Tag auslösen, bevor das Tag ausgelöst wird: Google Consent Mode Update

Trigger: ACRIS Cookie Ads Trigger


„Speichern“

ACRIS - Conversion Verknüpfung 


Speichern

Tag-Konfiguration

Tag-Typ

 **Conversion-Verknüpfung**
Google


Keine Konfiguration erforderlich. [Weitere Informationen](#)

Tag-Reihenfolge 

Setup-Tag
Google Consent Mode Update

Trigger

Auslösende Trigger

 **ACRIS Cookie Ads Trigger**
Benutzerdefiniertes Ereignis

5.3.2 Tag anlegen: ACRIS - Conversion Tracking – Remarketing

Neuen Tag anlegen und benennen: ACRIS – Conversion Tracking - Remarketing

Tagtyp: Google Ads-Remarketing

Benutzerdefinierte Parameter: Manuell angeben

ecommm_pagetype	{{ACRIS - Ecomm - pagetype}}
ecommm_prodid	{{ACRIS - Ecomm - prodid}}
ecommm_totalvalue	{{ACRIS - Ecomm - totalvalue}}

Tag Reihenfolge (zu finden unter Erweiterte Einstellungen)

Ein Tag auslösen, bevor das Tag ausgelöst wird: Google Consent Mode Update


Trigger: ACRIS Cookie Ads Trigger


„Speichern“

ACRIS - Conversion Tracking - Remarketing
Speichern

Tag-Konfiguration

Tag-Typ


Google Ads-Remarketing
Google Ads


Es wurde ein Tag vom Typ "Conversion-Verknüpfung" im Container gefunden.

Conversion-ID ⓘ

{{ACRIS - Conversion ID}}

Benutzerdefinierte Parameter
Manuell angeben

Schlüssel	Wert
ecommm_pagetype	{{ACRIS - Ecomm - pagetype}}
ecommm_prodid	{{ACRIS - Ecomm - prodid}}
ecommm_totalvalue	{{ACRIS - Ecomm - totalvalue}}


Tag-Reihenfolge ⓘ

Setup-Tag

Google Consent Mode Update

Trigger

Auslösende Trigger


ACRIS Cookie Ads Trigger
Benutzerdefiniertes Ereignis

5.3.3 Tag anlegen: ACRIS - Conversion Tracking - Add to Cart

Neuen Tag anlegen und benennen: ACRIS – Conversion Tracking – Add to Cart

Tagtyp: Google Ads-Conversion-Tracking

Conversion-ID: {{ACRIS - Conversion ID}}

Conversion-Label: {{ACRIS - Conversion Label - Add to Cart}}

Tag Reihenfolge (zu finden unter Erweiterte Einstellungen)

Ein Tag auslösen, bevor das Tag ausgelöst wird: Google Consent Mode Update


Trigger: ACRIS add_to_cart event + Ads Consent

„Speichern“

ACRIS - Conversion Tracking - Add to cart
Speichern

Tag-Konfiguration

Tag-Typ


Google Ads-Conversion-Tracking
Google Ads

✓ Es wurde ein Tag vom Typ "Conversion-Verknüpfung" im Container gefunden.

Conversion-ID ⓘ
{{ACRIS - Conversion ID}}


Conversion-Label ⓘ
{{ACRIS - Conversion Label - Add to Cart}}

Tag-Reihenfolge ⓘ

Setup-Tag
Google Consent Mode Update

Trigger

Auslösende Trigger


ACRIS add_to_cart event + Ads Consent
Trigger-Gruppe

5.3.4 Tag anlegen: ACRIS - Conversion Tracking – Purchase

Neuen Tag anlegen und benennen: ACRIS – Conversion Tracking – Purchase

Tagtyp: Google Ads-Conversion-Tracking

Conversion-ID: {{ACRIS - Conversion ID}}

Conversion-Label: {{ACRIS - Conversion Label - Purchase}}

Conversion-Wert: {{ACRIS Conversion Value}}

Transaktions-ID: {{ACRIS Ordernumber}}

Währungscode: {{ACRIS Currency}}

Versandinformationen => Versandkosten: {{ACRIS Shipping}}

Tag Reihenfolge (zu finden unter Erweiterte Einstellungen)

Ein Tag auslösen, bevor das Tag ausgelöst wird: Google Consent Mode Update


Trigger: ACRIS Checkout Page + Ads Consent

„Speichern“

ACRIS - Conversion Tracking - Purchase
Speichern

Tag-Konfiguration

Tag-Typ


Google Ads-Conversion-Tracking
Google Ads

✓ Es wurde ein Tag vom Typ "Conversion-Verknüpfung" im Container gefunden.

Conversion-ID ⓘ
{{ACRIS - Conversion ID}}

Conversion-Label ⓘ
{{ACRIS - Conversion Label - Purchase}}

Conversion-Wert
{{ACRIS Conversion Value}}

Transaktions-ID ⓘ
{{ACRIS Ordernumber}}

Währungscode
{{ACRIS Currency}}

✓ Versandinformationen ⓘ
Versandkosten
{{ACRIS Shipping}}

Tag-Reihenfolge ⓘ

Setup-Tag
Google Consent Mode Update

6 Bekannte Probleme & Lösungen

6.1 Scripte über den GTM implementieren (Beispiel FBMessenger)

6.1.1.1 Shopware Admin

Neues Cookie in Shopware anlegen (Einstellungen -> Erweiterungen -> EU Cookie Richtlinie Pro -> Cookies) Beispiel "**FBMessenger**"

Cookie settings
English
Cancel
Save

Identification

Cookie-ID *

☒ Active

Cookie group: *

Customer information

Title *

Providers

Description

¶
 ↻
 B
 I
 U
 T
 X
 X
 ⌵
 ⌶
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
 1000

Unser Kundenservice Chat erfolgt auf Basis des Facebook Messengers. Hier können wir Dir im Chat helfen. Du kannst mit deinem Facebook-Profil (empfohlen) mit uns kommunizieren oder als Gast. Als Gast wird der Chat auf Facebook nach 24h gelöscht.

6.1.1.2 Google Tag Manager


Anlage einer neuen Variable:

Name: FBMessenger_activated

Name der Datenschichtvariable: **acrisCookie.FBMessenger**

(siehe Kapitel **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**)

(der Name der Datenschichtvariable mit vorangestellten **acrisCookie.** und dem in Shopware Backend angelegten Cookie Namen)

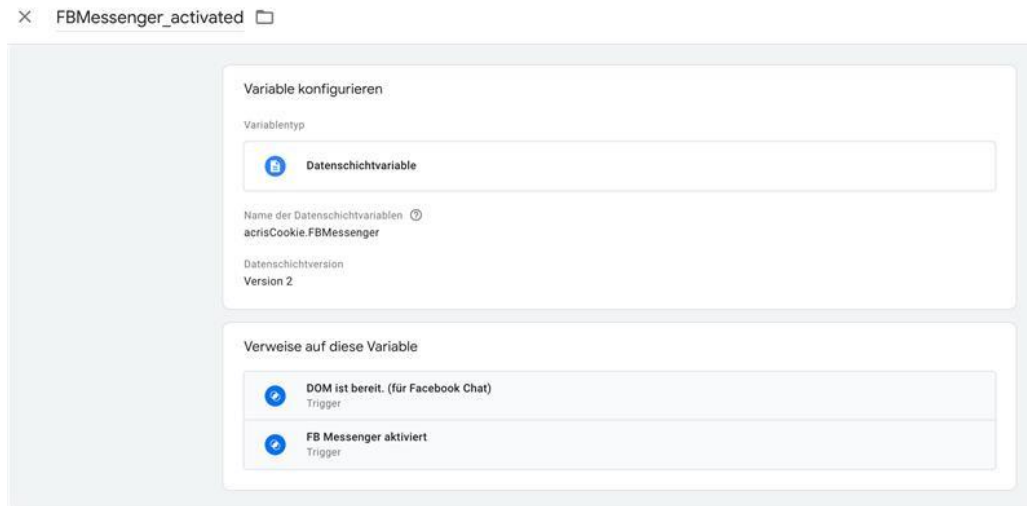


Anlage eines neuen Triggers:

Name FB Messenger aktiviert (siehe Kapitel **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**)

Triggertyp: Benutzerdefiniertes Ereignis


Ereignisname: acrisCookieStateChanged

Diesen Trigger auslösen bei: **FBMessenger_activated** ist gleich **true**

× FB Messenger aktiviert 

Triggerkonfiguration

Triggertyp

 Benutzerdefiniertes Ereignis


Ereignisname

acrisCookieStateChanged


Diesen Trigger auslösen bei:

FBMessenger_activated ist gleich true

Verweise auf diesen Trigger


 FB Chat Tag


Tag anlegen. Trigger zuweisen und Code einfügen: **FB Messenger** (siehe Kapitel Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.)

× FB Chat 

Tag-Konfiguration

Tag-Typ

 Benutzerdefiniertes HTML
Benutzerdefiniertes HTML-Tag


HTML 

```

1 <script>
2   window.fbAsyncInit = function() {
3     FB.init({
4       xfbml      : true,
5       version     : 'v9.0'
6     });
7   };
8   (function(d, s, id) {
9     var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
10    if (d.getElementById(id)) return;
11    js = d.createElement(s); js.id = id;
12    js.src = 'https://connect.facebook.net/de_DE/sdk/xfbml.customerchat.js';
13    fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
14  })(document, 'script', 'facebook-jssdk');</script>
15
16
17 <script>
18   (function() {
19     // Modifizieren Sie diesen Code
20
        
```

Trigger

Auslösende Trigger

 FB Messenger aktiviert
Benutzerdefiniertes Ereignis

Wenn sie andere Scripte einbinden möchten, wäre dies analog zu machen. Wichtig ist, dass sie die Variable 1:1 so benennen wie sie diese im Shopware Backend bei den Cookies anlegen (Gross-/Kleinschreibung)

7 Kontakt



ACRIS E-Commerce GmbH
Am Pfenningberg 60
4040 Linz / Austria
www.acris.at



support@acris.at



Office: +43 720 303750
Mo-Do 8-17:00 Uhr
Fr 8-13:00 Uhr

Professionelle E-Commerce Lösungen aus Linz / Österreich

ACRIS beschäftigt eine Reihe von Spezialisten rund um die Bereiche E-Commerce, Multichannel Vertrieb und Online Marketing. Das Team aus motivierten und hochqualifizierten Experten konnte sein Fachwissen in über 15jähriger Tätigkeit in zahlreichen E-Commerce Projekten aufbauen und ständig erweitern.

Shopware ist für ACRIS eine wichtige Ergänzung im Bereich der hochqualitativen Standard E-Commerce Systeme.

Wenn Sie einen Partner für intelligente, Usability optimierte und prozessgesteuerte E-Commerce Systeme suchen, dann sind Sie bei ACRIS richtig.

Das Leistungsspektrum von ACRIS

Bei Online Shops steht immer der Kundennutzen und die Usability im Vordergrund. ACRIS setzt hier auf ganzheitliche E-Commerce Projekte. Bei der Konzeption steht die optimale Performance einer komplexen Produktvermarktung im Fokus.

Die Erfahrungen des ACRIS Teams

Neben Shopware haben wir auch Erfahrung in der Einbindung zahlreicher Dritt-Systeme wie Factfinder, Prudsys und verschiedenster Payment Provider.

Die Kompetenzen

Die zertifizierten Projektmanager beherrschen nicht nur den E-Commerce Bereich, sondern auch die nachgelagerten Prozesse und die Anbindung an Dritt-Systeme wie CRM, Warenwirtschaft oder Versandsysteme.

Darüber hinaus beherrscht das ACRIS Online Marketing Team die SEO Optimierung von Online Shops und Webseiten, der Steigerung der Conversion Rate und das Performance orientierte Marketing.

Referenzen von ACRIS

Unsere Kunden aus den Handelsbereichen B2C / B2B zählen zu den führenden Unternehmen in deren Branchen und dies sowohl in Österreich als auch in Deutschland und der Schweiz.